
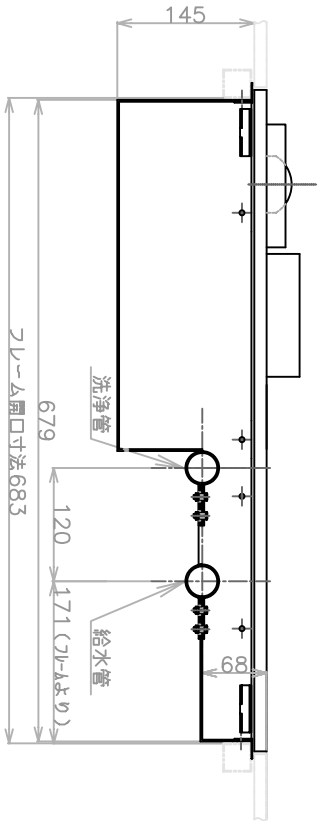
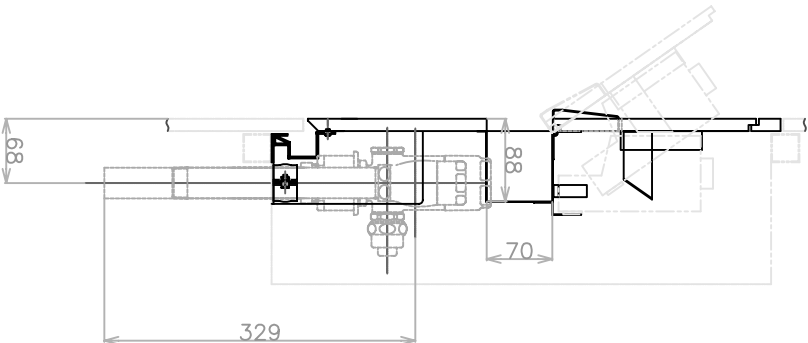
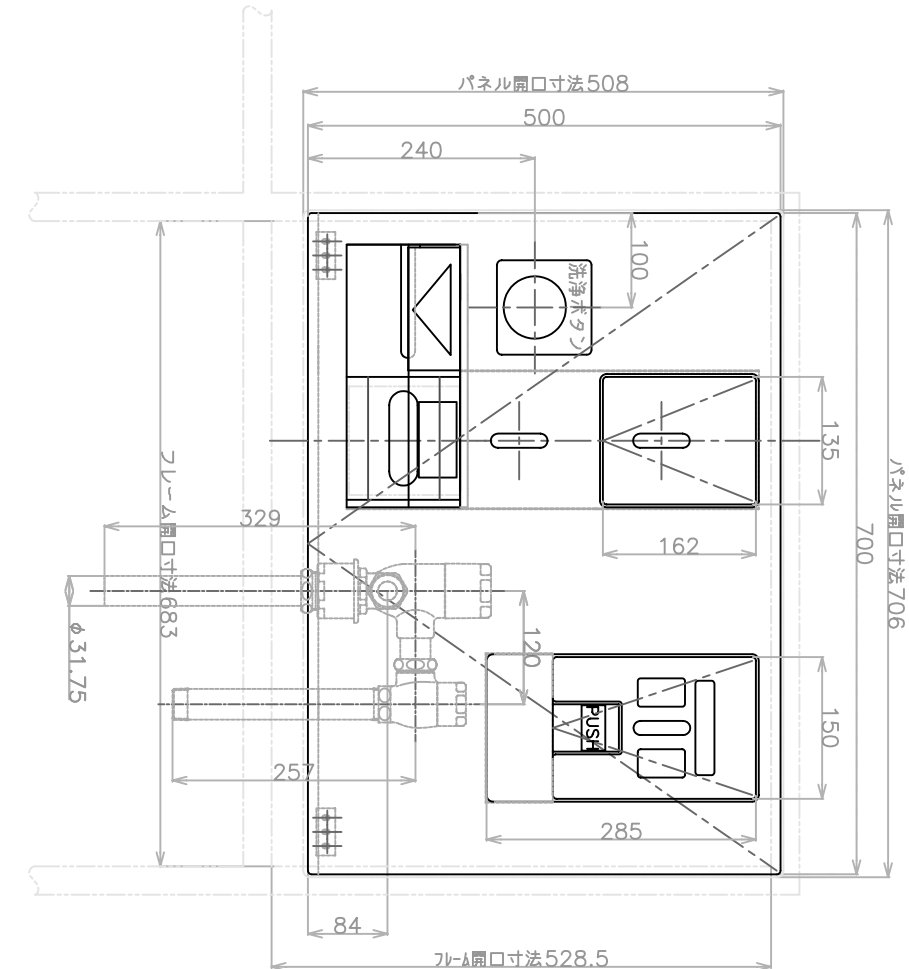
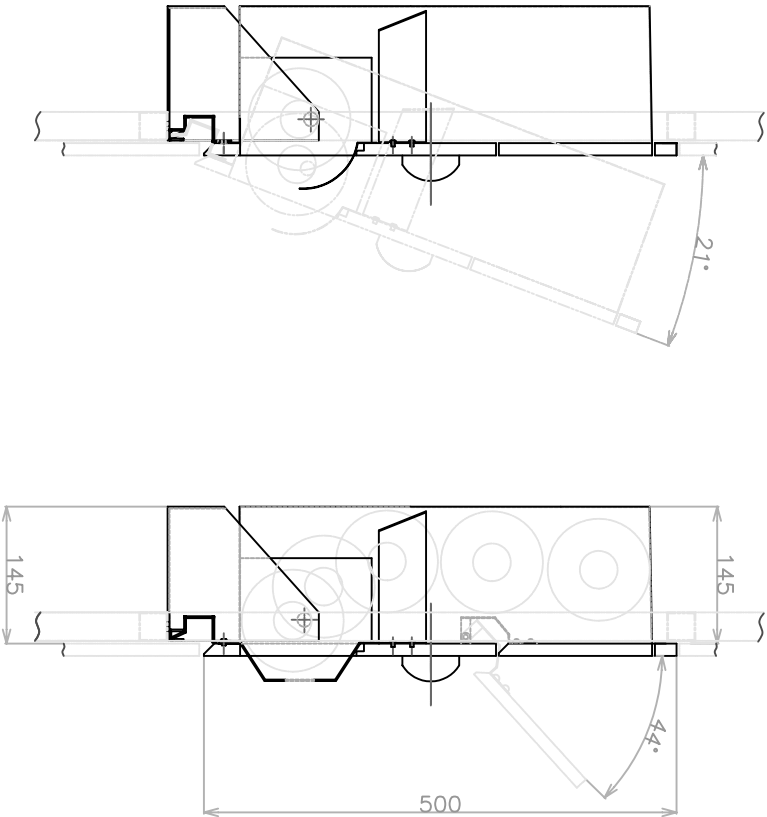


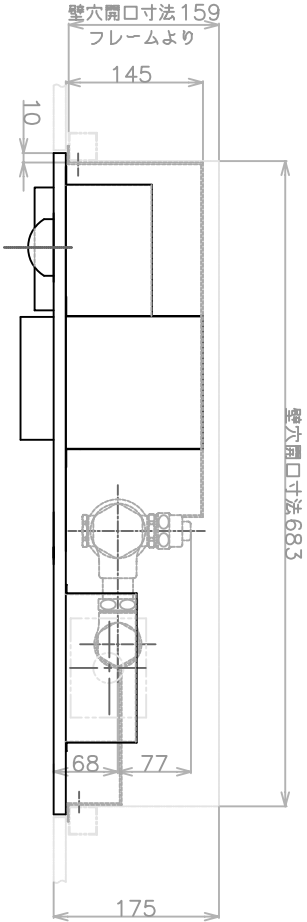

1. 最低水圧は0.07 MPa（流動時）（瞬間流量1.7 L/秒）以上確保してください。
2. 上記水圧は便器により水圧指定が違う場合がありますので、各製品毎に確認してください。
3. 最高水圧は0.75 MPa（静水圧）以下としてください。
4. 給水管径は25 A 以上としてください。
5. トイレリットペーパーは、次のサイズをご使用ください。紙幅112mm±2、径105mm±2、芯径38mm±2

名 称		フラッシュバルブボックス （テコ式CL）			
図面番号		FB-DY1L			
尺度	1/8	検図	検図	検図	製図
製作年月日					
'09.07.17					