
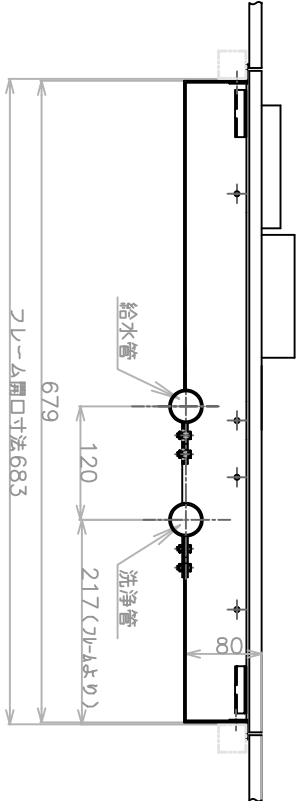
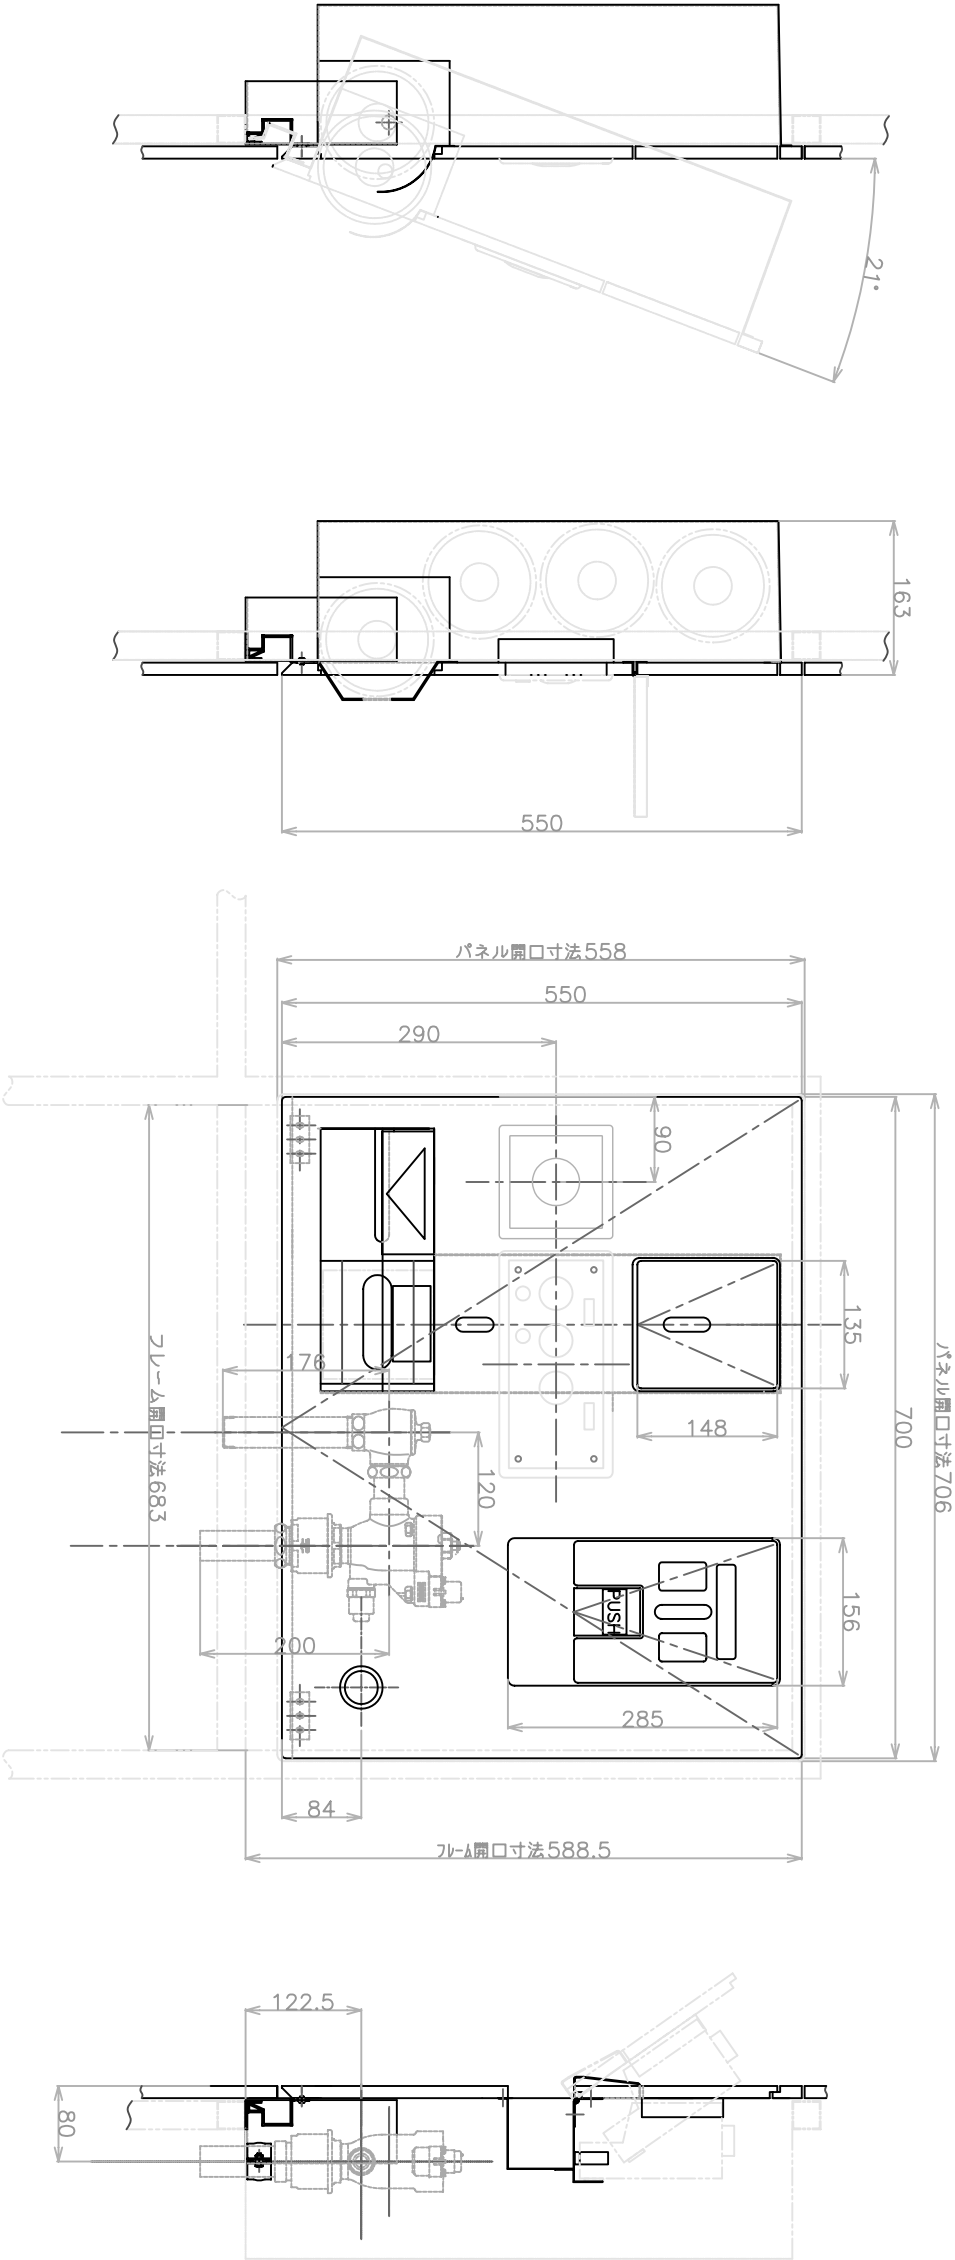


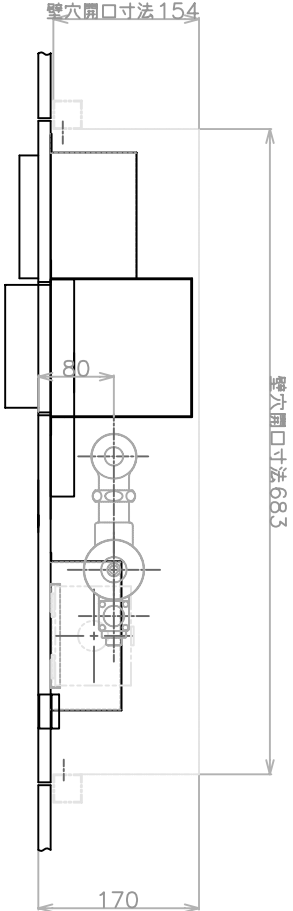

1. 最低水圧は 0.07 MPa (流動時) (瞬間流量 1.7 L/秒) 以上確保してください。
2. 上記水圧は便器により水圧指定が違う場合がありますので、各製品毎に確認してください。
3. 最高水圧は 0.75 MPa (静水圧) 以下とってください。
4. 給水管径は 25 A 以上とってください。
5. 電源 AC100V 50/60Hz 自動バルブユニット側に内蔵
6. トイレリトペーパーは、次のサイズをご使用ください。紙幅 112mm±2、径 105mm±2、おの径 38mm±2

| 名 称       |     | フラッシュバルブボックス<br>(電磁式) 特別仕様 |    |    |    |
|-----------|-----|----------------------------|----|----|----|
| 図面番号      |     | FB-FY1L-T1TMRN-W700xH550   |    |    |    |
| 尺度        | 1/8 | 検図                         | 検図 | 検図 | 製図 |
| 製作年月日     |     |                            |    |    |    |
| '09.07.03 |     |                            |    |    |    |